



XLED ^{V6}
680 W

Instructions

POKYNY / ANLEITUNG / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI / INSTRUCTIES






Thank you for purchasing the LUMii XLED V6 Full Control 680W Driver Driven.

To achieve the best results from your product, please follow these instructions for assembly and operation.

Contents:

- a) LUMii XLED V6 680W – qty 1
- b) LUMii XLED Constant Current LED Driver - qty 1
- c) Data Cable RJ12-RJ12 – 1.8m – qty 1
- d) Hanging Sling – qty 2

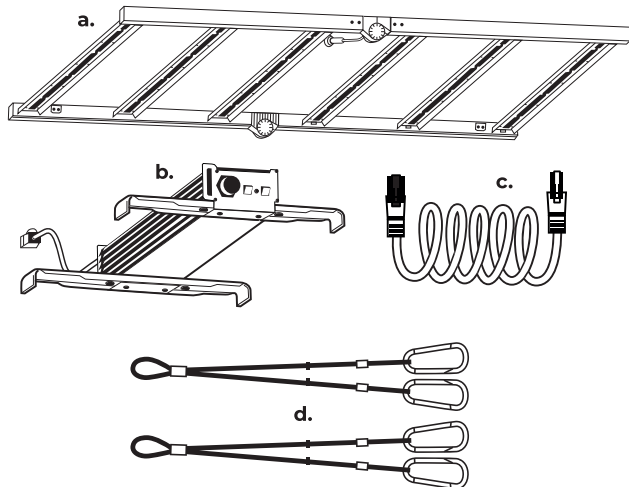

Product Details:


RJ12 ports for external controller

1.8m power lead (integral to driver unit, not a separate item)

Dimmable driver unit

Light bars

Hanging points

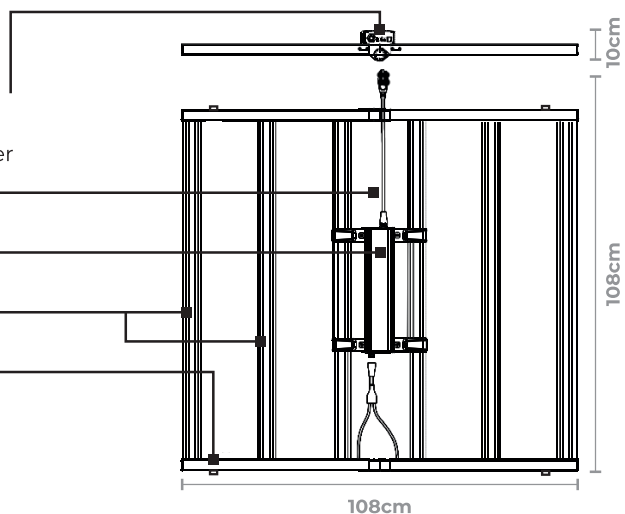



Safety & Maintenance:

Failure to observe the following safety warnings may result in injury. Additionally, product warranties will be voided if these maintenance and safety precautions are not followed.

- This fixture is for horticultural applications and is not intended for use as general lighting
- Keep fixture and plugs away from wet areas
- Do not overload power points
- Allow fixture to cool before performing maintenance
- Always isolate from the mains before performing maintenance
- Ensure all electrical connections are securely inserted before turning the fixture on
- Do not attempt to open, rewire or reconfigure this fixture
- Do not handle, lift or adjust the fixture using the light bars. Instead, use the tubular frame.
- Try not to touch the diodes with your fingers, as any dirt or grease will affect performance
- Do not use abrasive cleaning products on this fixture
- If needed, use a soft, slightly damp cloth to clean the diodes and then allow to dry thoroughly
- Do not use if any power leads or plugs are damaged in any way. Return to the retailer for replacement.

Prior to Installation:


Remove the product from its packaging and check its integrity.

Ensure that the fixture does not present damage or deformation.

If fixture shows signs of damage, contact the retailer.

If you are satisfied with the integrity of the product, proceed to installation.

Installation:

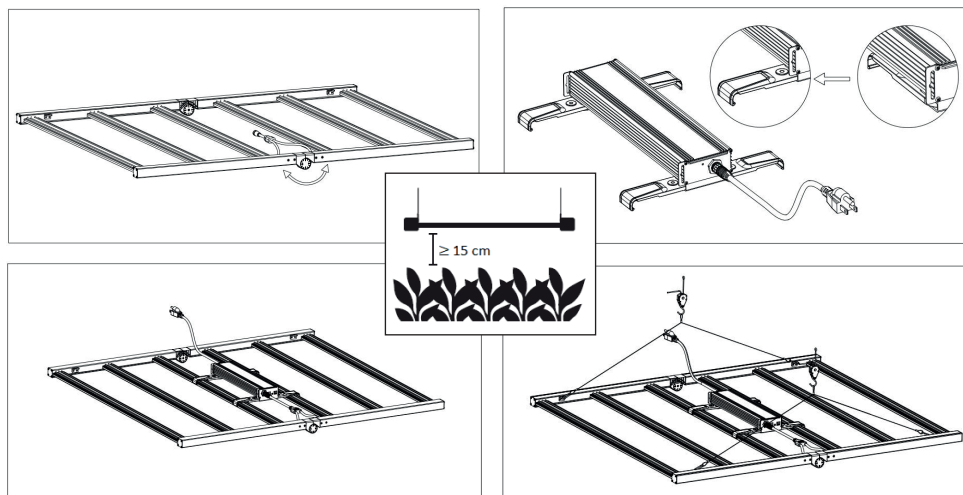



Controls:





RJ12 ports to connect a controller and to link fixtures if this is preferred.

Dimmer dial should be set to EXT/OFF for external control when controller is connected.

Control system is 0-10 V signal control.

Follow controller instructions.

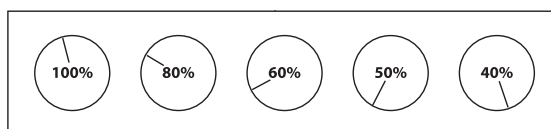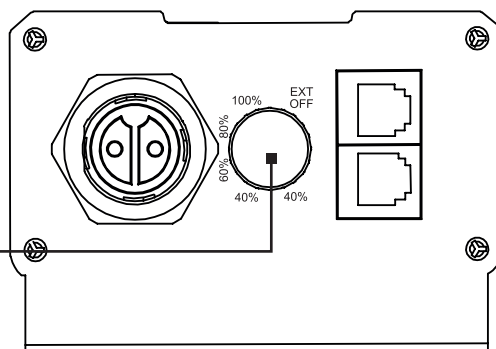

Dimmable from a max. wattage of 680 W to 260 W

Technical Specifications:

Light Source	LED
Light Output PPF	1870 $\mu\text{mol/s}$
Efficacy PPE	2.75 $\mu\text{mol/J}$
Chip Efficacy	3.2/3.6 $\mu\text{mol/J}$
AC Input Voltage to Driver	200 – 264 V AC, 50/60 Hz
Maximum Input Power to Driver	680 W
Max Input Current to Driver	3.7 A
Driver Output Voltage to Fixture	36 – 56 V DC
Driver Output Current to Fixture	6.7 – 15.0 A
Thermal Management	Passive
Lifetime	L90: > 50,000 hr
IP Rating	IP65
Mounting Height	Minimum 15 cm above canopy*. 30 cm – 50 cm above canopy recommended.

***NOTE:** Full power may be too intense for some plants at this distance





Compliance:

This product complies with all relevant and current EU and UK Regulations and Legislation.

Warranty:

LUMii guarantees this product free from defects in materials and workmanship for a period of 1 (one) year from point of purchase. You will void this warranty if the unit is not used in accordance with these instructions, is tampered with or modified in any way or you do not have proof of purchase. Please return your purchase back to retailer with proof of purchase and original packaging. This warranty does not affect your statutory rights.

Disposal:



This marking indicates that a product should not be disposed with other household wastes throughout the EU and UK. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.





LUMii


XLED^{V6}

Děkujeme vám za zakoupení produktu LUMii
XLED V6 680W.

Aby vám produkt co nejlépe sloužil, dodržujte
tyto pokyny k montáži a provozu.

Contents:

- a) LUMii XLED V6 680W
- b) LUMii XLED Ovladač
s konstantním proudem – 1 ks
- c) Datový kabel RJ12-RJ12 –
1.8m – 1 ks
- d) Závěsný popruh – 2 ks

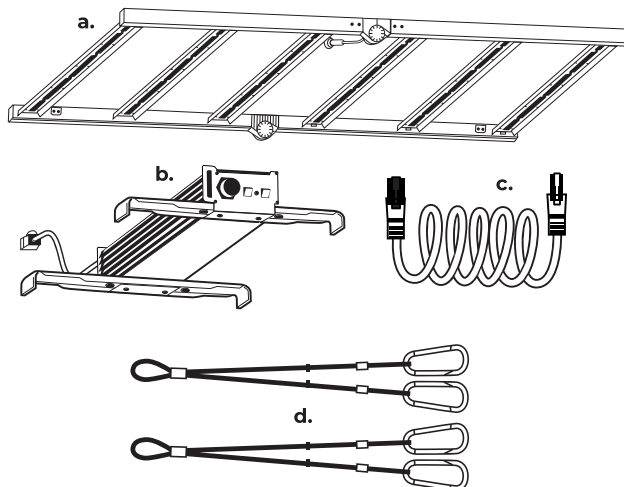

Údaje o Produktu:


Porty RJ12 pro externí řídicí jednotku

1,8m napájecí kabel

Stmívatelná řídicí jednotka

Světelné tyče

Závěsné body

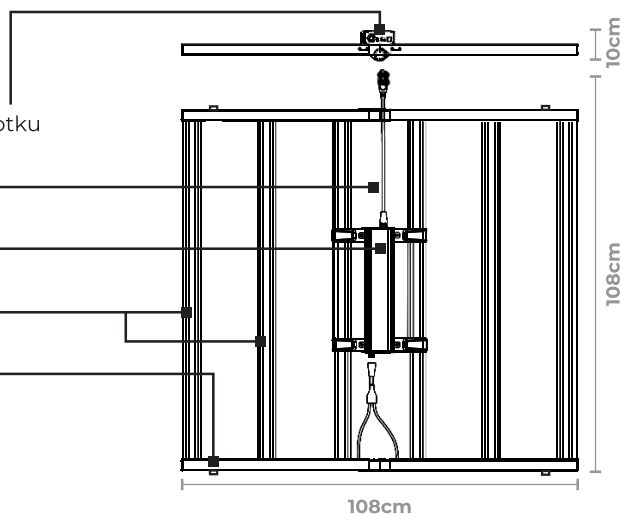



Bezpečnost a Údržba:


Nedodržení níže uvedených bezpečnostních upozornění může vést k úrazu. Pokud nejsou dodržována tato opatření při údržbě a bezpečnostní opatření, bude navíc zneplatněna záruka na produkt.

- Toto svítidlo je určeno pro zahradnické aplikace a není určeno k použití jako všeobecné osvětlení.
- Svítidlo a zástrčky uchovávejte v suchu.
- Nepřetěžujte zdroje napájení.
- Před prováděním údržby nechejte svítidlo vychladnout.
- Před prováděním údržby vždy odpojte zdroj napájení.
- Před vložením a před zapnutím svítidla zajistěte, aby všechna elektrická připojení byla bezpečná.
- Toto svítidlo se nepokoušejte rozebrat, zasahovat do jeho elektrického zapojení nebo je upravit.
- Se svítidlem nemanipulujte, nezvedejte ho ani ho nenastavujte pomocí světelných tyčí. Místo toho použijte jeho trubkový rám.
- Nedotýkejte se diod, neboť nečistoty nebo mastnota zhoršují funkčnost.
- Nepoužívejte na toto svítidlo abrazivní čisticí produkty. ř
- Pokud je to potřeba, očistěte diody lehce navlhčeným hadříkem a pak je nechejte důkladně uschnout.
- Nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabely nebo zástrčky jakkoli poškozené. Vraťte celé zařízení prodejci k výměně.

Před Instalací:

Vyjměte product z obalu a zkontrolujte jeho neporušenost. Zajistěte aby svítidlo nebylo poškozené ani deformované. Pokud svítidlo vykazuje známky poškození, kontaktujte prodejce. Pokud jste spokojeni s neporušeností produktu, přejděte k instalaci.


Instalace:

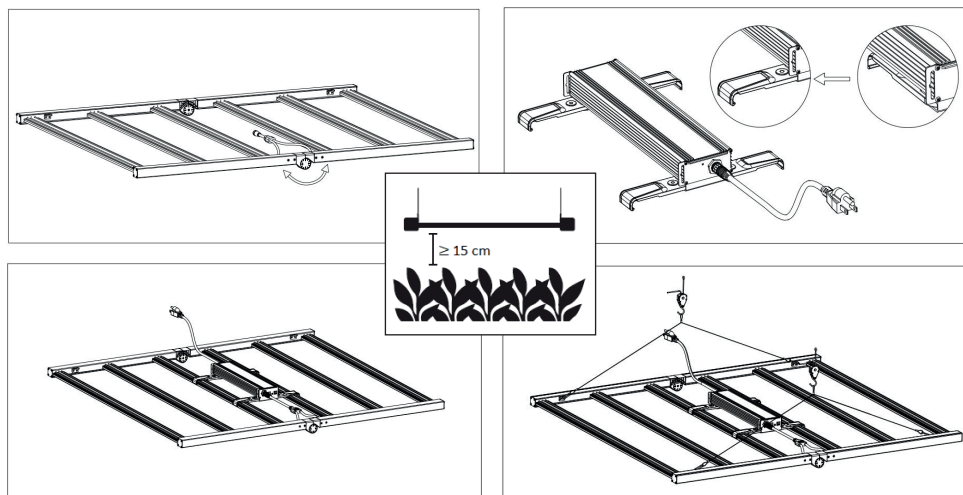

Ovládací prvky:



Porty RJ12 pro připojení řídicí jednotky a propojení svítidel, pokud je to preferováno. Stmívač by měl být po připojení řídicí jednotky nastaven na EXT pro externí ovládání. Ovládací mechanismus je ovládání signálem 0-10 V. Postupujte podle pokynů k řídicí jednotce.

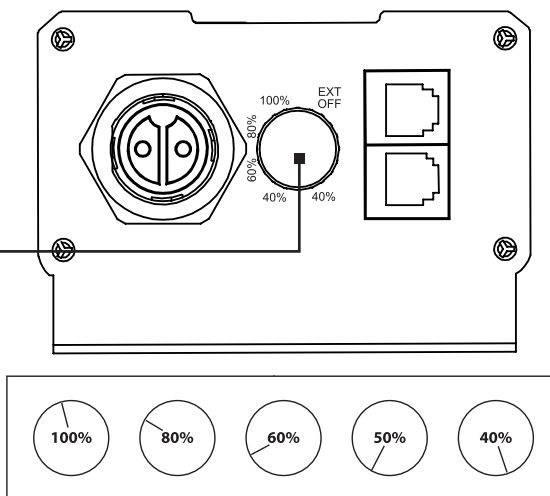

Svítilno je tlumitelné od max. výkonu 680 W po 260 W

Technické Specifikace:

Světelný zdroj	LED dioda
Světelný výkon PPF	1870 $\mu\text{mol/s}$
Účinnost	2.75 $\mu\text{mol/J}$
Účinnost čipů	3.2/3.6 $\mu\text{mol/J}$
Vstupní střídavé napětí do ovladače	200 – 264 V AC, 50/60 Hz
Maximální vstupní výkon do ovladače	680 W
Maximální vstupní proud do ovladače	3.7 A
Výstupní napětí ovladače do svítidla	36 – 56 V DC
Výstupní proud ovladače do svítidla	6.7 – 15.0 A
Tepelné řízení	Pasivní
Životnost	L90: > 50,000 hod
Stupeň krytí IP	IP65
Montážní výška	Minimálně 15 cm nad korunou rostliny*. Doporučuje se 30 - 50 cm nad korunou.

***POZNÁMKA:** Plný výkon může být pro některé rostliny v této vzdálenosti příliš intenzivní.



Soulad s Předpisy:

Tento product splňuje všechny příslušné a aktuální předpisy a zákony EU a UK.

Záruka:

LUMii poskytuje záruku na tento produkt po dobu 1 (jeden) let od zakoupení. Záruka bude neplatná, pokud jednotka nebyla používána v souladu s těmito pokyny, pokud s ní manipulováno, je jakýmkoli způsobem upravována nebo pokud nemáte doklad o koupi. Zboží vracte zpět prodejci s dokladem o zakoupení a originálním obalem. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace:



Toto označení znamená, že produkt nesmí být v celé EU a UK likvidován společně s domovním odpadem. Chcete-li předejít poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, ke kterému by mohlo dojít při nesprávné likvidaci odpadů, recyklujte tuto jednotku zodpovědně a napomáhejte tak udržitelnému opakovanému používání materiálových zdrojů. Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte systémy pro zpětný odběr a sběr nebo se spojte s prodejcem, u kterého jste product zakoupili. Ten může výrobek předat k ekologické recyklaci.






Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf der LUMii XLED V6 680W entschieden haben.

Um Ihr Produkt bestmöglich zu nutzen, befolgen Sie bitte diese Anleitung für den Zusammenbau und Betrieb.

Inhalt:

- a)** LUMii XLED V6 680W - 1 Stück
- b)** LUMii XLED Konstantstrom-Treiber – 1 Stück
- c)** Datenkabel RJ12-RJ12 – 1,8 m – 1 Stück
- d)** Hängegurt – 2 Stück

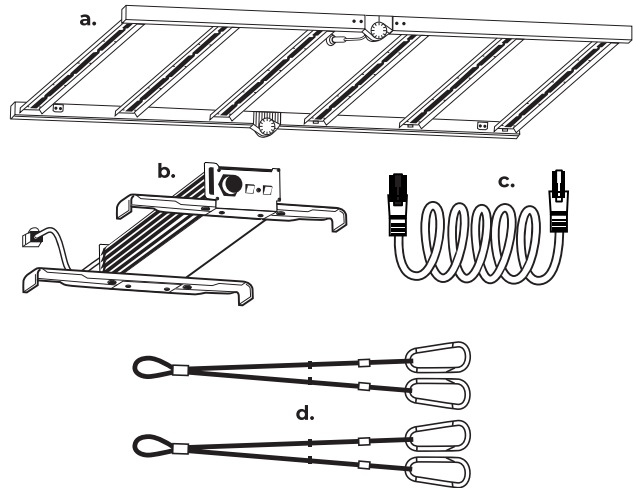

Produktangaben:


RJ12-Anschlüsse für externe Steuerung

1,8 m Stromkabel

Dimmbares Steuergerät

Lichtbalken

Aufhängepunkte

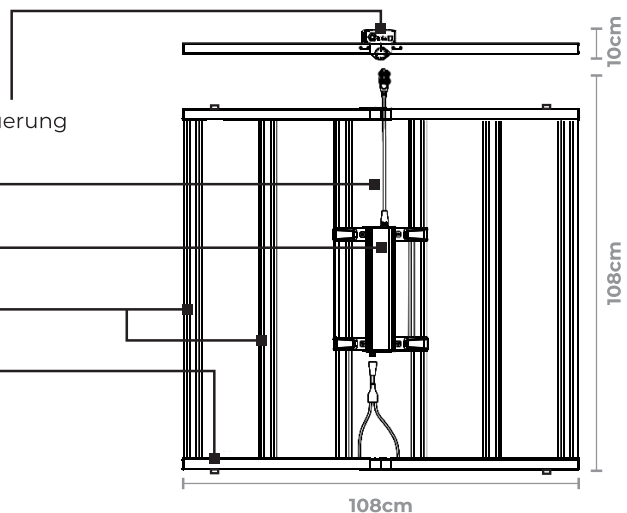



Sicherheit und Wartung:

Ein Nichtbeachten der folgenden Sicherheitsvorkehrungen kann Verletzungen zur Folge haben. Darüber hinaus verlieren Produktgarantien ihre Gültigkeit, wenn diese Wartungs- und Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet werden.

- Diese Leuchte ist für den Gartenbau und nicht für die Allgemeinbeleuchtung bestimmt.
- Halten Sie Vorrichtungen und Stecker von feuchten Bereichen fern.
- Überladen Sie Steckdosen nicht.
- Warten Sie, bis Vorrichtungen sich abgekühlt haben, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen.
- Trennen Sie die Vorrichtung vor der Durchführung von Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.
- Sorgen Sie dafür, dass **alle** elektrischen Anschlüsse sicher sind, bevor die Vorrichtung eingeschaltet wird.
- Versuchen Sie nicht, diese Vorrichtung zu öffnen, neu zu verdrahten oder umzukonfigurieren.
- Fassen, heben oder verstellen Sie das Gerät nicht an den Lichtleisten. Nutzen Sie stattdessen den Rohrrahmen.
- Versuchen Sie, die Dioden nicht mit Ihren Fingern zu berühren, da Schmutz oder Fett die Leistung beeinträchtigen können.
- Benutzen Sie für diese Vorrichtung keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie zur Reinigung der Dioden bei Bedarf ein leicht angefeuchtetes Tuch und lassen Sie sie vollkommen trocknen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel oder Stecker in irgendeiner Weise beschädigt sind. Schicken Sie das komplette Gerät zum Austausch an den Händler zurück.


Vor der Installation:

Entfernen Sie die Produktverpackung und prüfen Sie die Integrität des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass die Vorrichtung keine Schäden oder Deformierungen aufweist.

Werden Anzeichen von Schäden festgestellt, kontaktieren Sie den Händler.

Beginnen Sie mit der Installation, wenn Sie sich von der Integrität des Produkts überzeugt haben.

Installation:

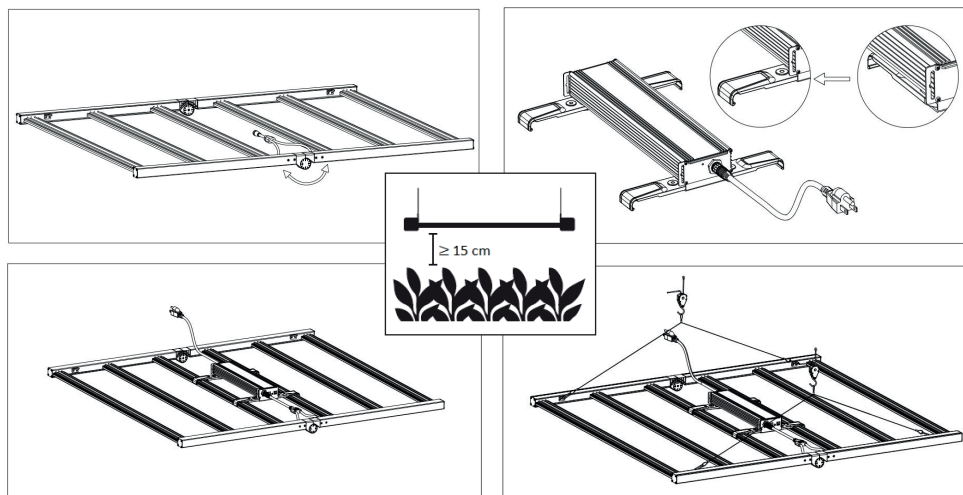




Kontrollen:



RJ12-Ports zum Anschluss eines Controllers und zur Verbindung von Geräten, falls dies gewünscht wird. Der Dimmer-Drehknopf sollte für die externe Steuerung auf EXT gestellt werden, wenn der Controller angeschlossen ist. Der Steuermechanismus ist eine 0-10V-Signalsteuerung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Controller.

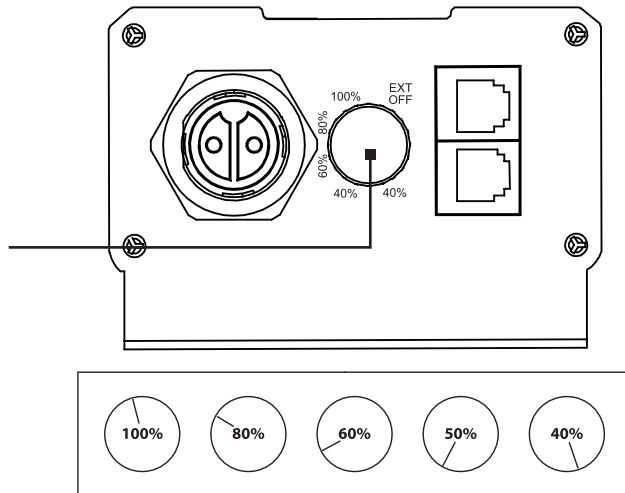

Das Licht lässt sich von einer maximalen Wattleistung von 680 W auf 260 W abdunkeln.

Technische Angaben:

Lichtquelle	LED
Leuchtkraft PPF	1870 $\mu\text{mol/s}$
Wirksamkeit	2.75 $\mu\text{mol/J}$
Chip-Wirkungsgrad	3.2/3.6 $\mu\text{mol/J}$
AC-Eingangsspannung zum Treiber	200 – 264 V AC, 50/60 Hz
Maximale Eingangsleistung für den Treiber	680 W
Maximaler Eingangsstrom für den Treiber	3.7 A
Ausgangsspannung des Treibers zur Leuchte	36 – 56 V DC
Ausgangsstrom des Treibers an der Leuchte	6.7 – 15.0 A
Thermomanagement	Passive
Lebensdauer	L90: > 50,000 hr
Schutzart	IP65
Montagehöhe	Mindestens 15 cm über dem Pflanzen-dach*. 30 cm - 50 cm über dem Pflanzen-dach empfohlen.

***HINWEIS:** Die volle Leistung kann für einige Pflanzen in dieser Entfernung zu intensiv sein





Konformität:

Dieses Produkt erfüllt alle relevanten und derzeit geltenden EU- und GB-Richtlinien und Bestimmungen.

Garantie:

LUMii garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 1 (ein) Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erlischt, wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwendet wird, wenn es in irgendeiner Weise manipuliert oder modifiziert wird oder wenn Sie keinen Kaufnachweis vorlegen können. Bitte senden Sie das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und der Originalverpackung an den Händler zurück. Die Garantie beeinträchtigt Ihre gesetzlich verankerten Rechte nicht.

Disposal:



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass ein Produkt in der gesamten EU nicht mit allgemeinen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwertung von materiellen Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts vorhandene Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.






Gracias por adquirir el LUMii XLED V6 680W.

Para obtener los mejores resultados de su producto, siga estas instrucciones de montaje y funcionamiento.

Contenido:

- a) LUMii XLED V6 680W – cantidad 1
- b) Driver de corriente constante LUMii XLED - cantidad 1
- c) Cable de datos RJ12-RJ12 – 1.8m – cantidad 1
- d) Eslinga colgante – cantidad 2

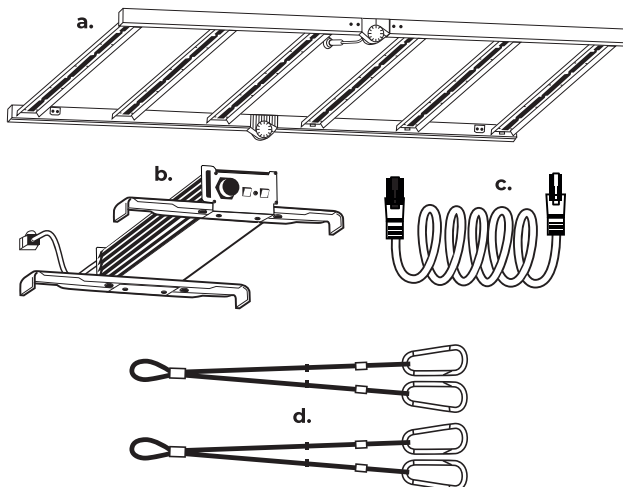

Información del Producto:


Puertos RJ12 para controlador externo

Cable de alimentación de 1,8 m

Unidad de control de intensidad regulable

Barras de luz

Puntos de suspensión

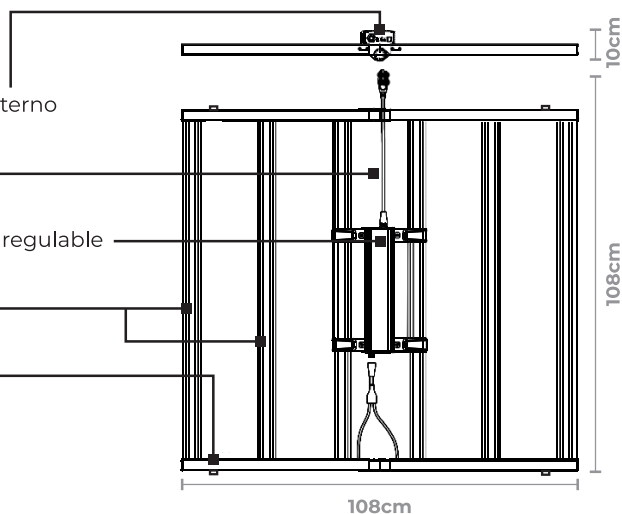



Seguridad y Mantenimiento:

Si no se respetan las siguientes advertencias de seguridad pueden producirse lesiones. Además, se anularán las garantías del producto si no se respetan las precauciones de seguridad y mantenimiento.

- Esta luminaria es para aplicaciones hortícolas y no está diseñada para su uso como iluminación general.
- Mantener el aplique y los enchufes alejados de zonas húmedas.
- No sobrecargar las tomas eléctricas.
- Permitir que el aplique se enfríe antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- Antes de proceder con el mantenimiento, asegurarse siempre de que haya aislamiento de la red eléctrica.
- Garantizar que todas las conexiones eléctricas se hayan asegurado antes de encender el aplique.
- No intentar abrir, reconectar ni reconfigurar el aplique.
- No manipule, levante ni ajuste la luminaria utilizando las barras de luz. En su lugar, utilice el marco tubular.
- Procurar no tocar los diodos con los dedos, ya que la suciedad o la grasa afectan al rendimiento.
- No utilizar productos de limpieza abrasivos en este aplique.
- Si fuera necesario, utilizar un trapo ligeramente húmedo para limpiar los diodos y, después, dejar que se seque por completo.
- No utilice el aparato si los cables de alimentación o los enchufes están dañados. Devuelva el aparato completo al distribuidor para su sustitución.


Antes De La Instalación:

Retire el embalaje del product y compruebe su integridad. Asegúrese de que el aplique no presenta ningún daño ni deformacion.

Si el aplique presenta algún daño, póngase en contacto con el distribuidor.

Si está satisfecho/a con la integridad del product, proceda con la instalación.

Instalación:

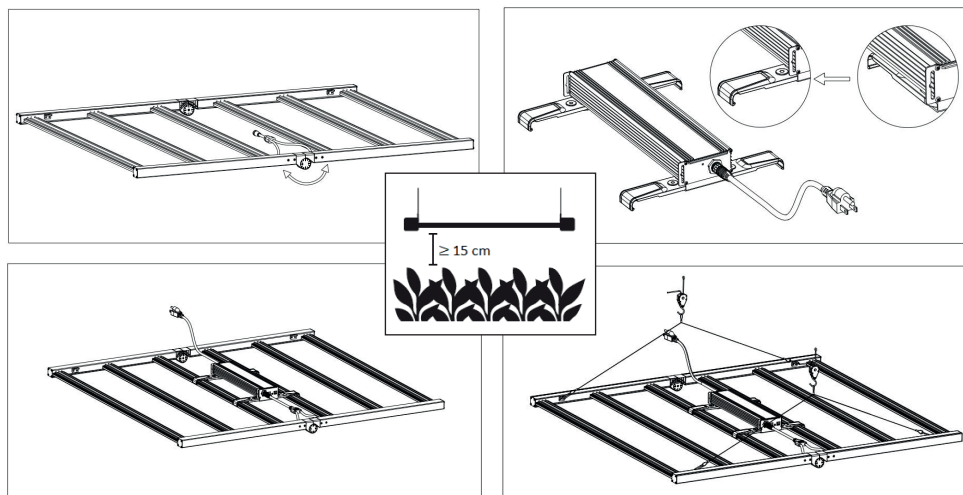



Controles:





RJ12 ports to connect a controller and to link fixtures if this is preferred.

Dimmer dial should be set to EXT/OFF for external control when controller is connected.

Control system is 0-10 V signal control.

Follow controller instructions.

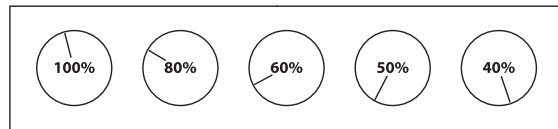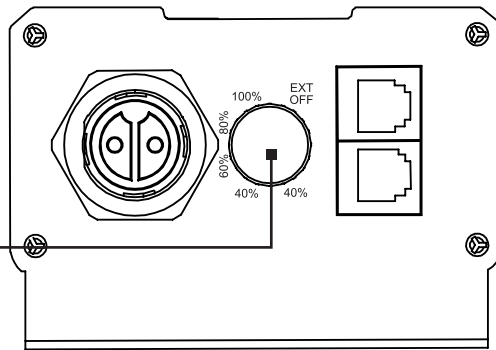

Dimmable from a max. wattage of 680 W to 260 W

Especificaciones:

Fuente de luz	LED
Palencia luminosa PPF	1870 $\mu\text{mol/s}$
Eficacia	2.75 $\mu\text{mol/J}$
Eficacia del chip	3.2/3.6 $\mu\text{mol/J}$
Tensión de entrada de CA al driver	200 – 264 V AC, 50/60 Hz
Potencia máxima de entrada al driver	680 W
Corriente máxima de entrada al driver	3.7 A
Tensión de salida del driver a la luminaria	36 – 56 V DC
Corriente de salida del driver al luminaria	6.7 – 15.0 A
Gestión térmica	Passive
Vida útil	L90: > 50,000 hr
Grado de protección IP	IP65
Altura de montaje	Mínimo 15 cm por encima de la cubierta vegetal*. Se recomienda entre 30 y 50 cm por encima de la cubierta.

***NOTA:** La potencia maxima puede ser demasiado intensa para algunas plantas a esta distancia





Cumplimiento:

Este producto cumple con toda la legislación y reglamentos relevantes y en vigor del Reino Unido y la UE.

Garantía:

LUMii garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra durante un período de 1 (un) año a partir del momento de la compra. Esta garantía quedará anulada si la unidad no se utiliza de acuerdo con estas instrucciones, si se manipula o modifica de alguna manera o si no se tiene el justificante de compra. Devuelva el producto a su distribuidor con el comprobante de compra y el embalaje original. Esta garantía no afecta a sus derechos legales.

Eliminación:



Este marcado indica que un producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos dentro de la UE y el Reino Unido. Con el fin de evitar posibles perjuicios al medio ambiente y a la salud de las personas por la eliminación incontrolada de residuos, recicle este producto con responsabilidad para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver un aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se ocuparán de que sea reciclado de forma segura y ecológica.




Merci d'avoir acheté la LUMii XLED V6 680W.

Pour obtenir des résultats optimaux avec ce produit, suivez les instructions de montage et d'utilisation.

Contents:

- a)** LUMii XLED V6 680W – quantité 1
- b)** Driver à courant constant LUMii XLED - quantité 1
- c)** Chargeur RJ12-RJ12 – 1.8 m – quantité 1
- d)** Élingue suspendue – quantité 2

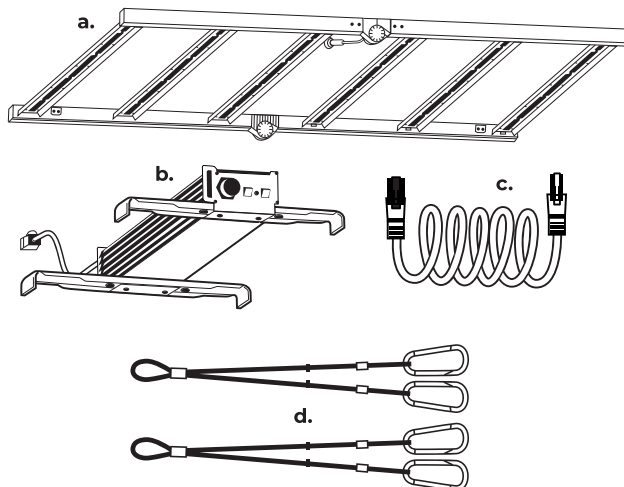

Détails du Produit:


Ports RJ12 pour contrôleur externe

Câble d'alimentation de 1,8 m

Unité de commande dimmable

Barres lumineuses

Points de suspension

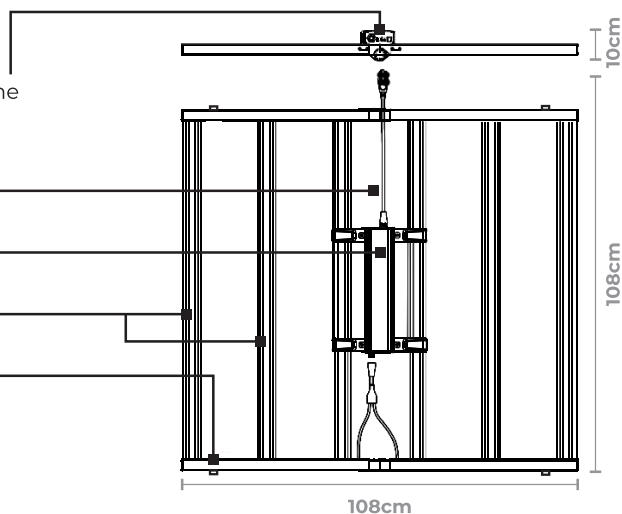



Sécurité et Entretien:

Le non-respect des consignes de sécurité suivantes risque d'entraîner des blessures. De plus, si ces consignes d'entretien et de sécurité ne sont pas respectées, la garantie de ce produit sera rendue nulle.

- Ce luminaire est destiné à des applications horticoles et n'est pas conçu pour être utilisé comme éclairage général.
- Tenez le système d'éclairage et les prises à l'écart de toute zone humide
- Ne surchargez pas les points d'alimentation
- Avant toute opération d'entretien, laissez refroidir le système d'éclairage
- Avant toute opération d'entretien, isolez toujours le système du secteur
- Avant de brancher le cordon électrique et d'allumer le système d'éclairage, vérifiez que toutes les connexions électriques sont fermement fixées
- N'essayez pas d'ouvrir, de recâbler ni de reconfigurer ce système d'éclairage
- Ne manipulez pas, ne soulevez pas et ne réglez pas l'appareil à l'aide des barres lumineuses. Utilisez plutôt le cadre tubulaire
- Évitez de toucher les diodes du doigt, sinon des saletés ou de la graisse risqueraient de nuire aux performances de l'appareil
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs sur ce système d'éclairage
- Utilisez, si nécessaire, un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer les diodes, puis laissez sécher complètement
- N'utilisez pas l'appareil si l'un des câbles d'alimentation ou l'une des fiches est endommagé(e) de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil complet au revendeur pour qu'il le remplace.


Avant L'installation:

Retirez le produit de son emballage et vérifiez son intégrité. Vérifiez que le système d'éclairage ne présente aucun dommage ni aucune déformation.

Si le système d'éclairage présente des signes de dommages, contactez le revendeur.

Si le produit vous donne entière satisfaction, procédez à l'installation.

Installation:


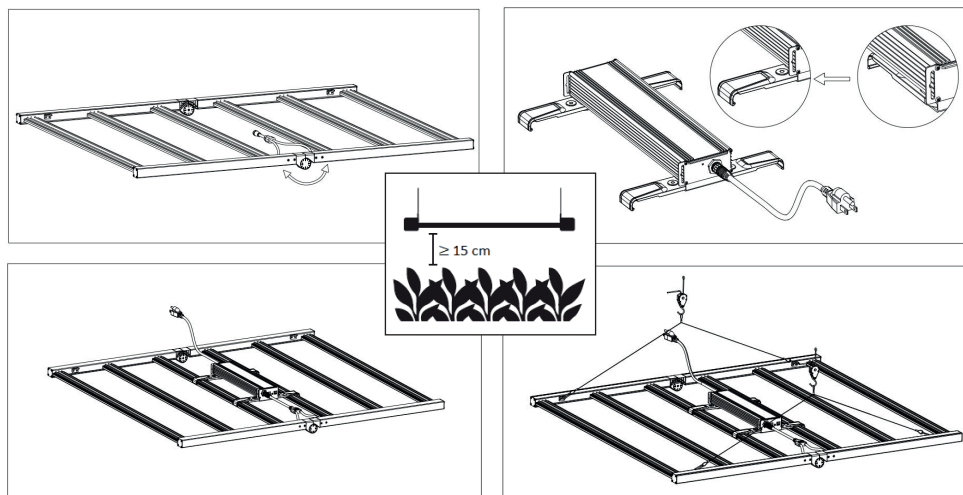




Contrôles:



Ports RJ12 pour connecter un contrôleur et relier les appareils si vous le souhaitez. Le cadran de gradation doit être réglé sur EXT pour une commande externe lorsque le contrôleur est connecté. Le mécanisme de commande est un signal 0-10V. Suivre les instructions du contrôleur.

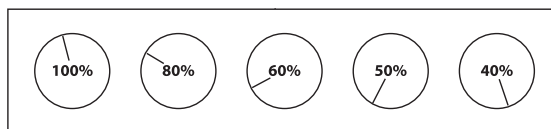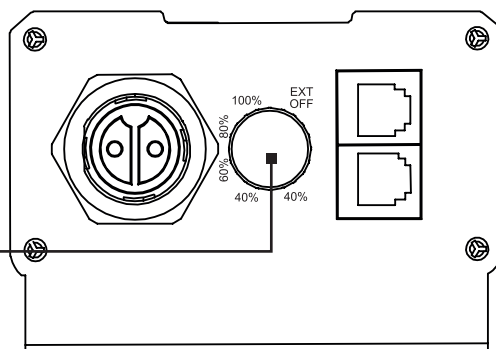

Ce système d'éclairage à gradation est réglable de 260 à 680W maximum.

Caracteristiques:

Source lumineuse	LED
Rendement lumineux PPF	1870 $\mu\text{mol/s}$
Efficacité	2.75 $\mu\text{mol/J}$
Efficacité de la puce	3.2 $\mu\text{mol/J}$
Tension d'entrée AC au Driver	200 – 264 V AC, 50/60 Hz
Puissance d'entrée maximale au Driver	680 W
Courant d'entrée maximal au Driver	3.7 A
Tension de sortie du Driver vers le luminaire	36 – 56 V DC
Courant de sortie du Driver vers le luminaire	6.7 – 15.0 A
Gestion thermique	Passive
Durée de vie	L90: > 50,000 hr
Indice de protection	IP65
Hauteur de montage	Minimum 15 cm au-dessus de la canopée*. 30 cm - 50 cm au-dessus de la canopée sont recommandés

***REMARQUE:** la pleine puissance peut être trop intense pour certaines plantes à cette distance





Conformité:

Ce produit est conforme aux réglementations et législations pertinentes en vigueur au Royaume-Uni et au sein de l'UE.

Garantie:

LUMii garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 1 (un) an à partir du point d'achat. Cette garantie sera annulée si l'unité n'est pas utilisée conformément à ces instructions, si elle a été altérée ou modifiée de quelque manière que ce soit ou si vous n'avez pas de preuve d'achat. Veuillez retourner votre produit au revendeur avec la preuve d'achat et l'emballage original. Cette garantie ne porte pas atteinte à vos droits statutaires.

Élimination:



Ce marquage indique qu'il ne faut pas éliminer ce produit avec d'autres déchets domestiques et cela, dans l'ensemble de l'UE et du Royaume-Uni. Par mesure de prévention pour l'environnement ou la santé humaine en raison d'une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Il sera en mesure de reprendre le produit en vue d'un recyclage écologique en toute sécurité.




Grazie per aver acquistato il LUMii XLED V6 680W.

Per ottenere i migliori risultati, vi preghiamo di seguire le istruzioni su assemblaggio e modalità d'uso.

Contenuto della confezione:

- a) LUMii XLED V6 680W – quantità 1
- b) Driver a corrente costante LUMii XLED - quantità 1
- c) Cavo dati RJ12-RJ12 – 1.8 m – quantità 1
- d) Imbracatura sospesa – quantità 2

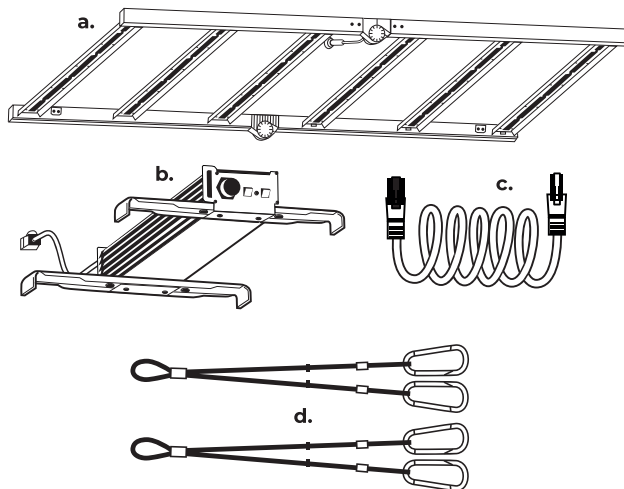

Dettagli del Prodotto:


Porte RJ12 per controller esterno

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Unità driver dimmerabile

Barre luminose

Punti di fissaggio

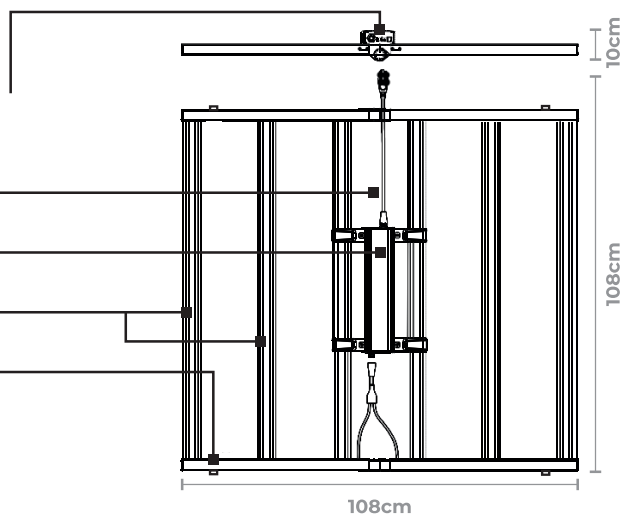



Sicurezza e Manutenzione:

Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze di sicurezza potrebbe causare infortuni. Inoltre, se non si seguono queste precauzioni di manutenzione e sicurezza, le garanzie del prodotto risulteranno invalide.

- Questo apparecchio è destinato ad applicazioni orticole e non per un suo uso come illuminazione in generale.
- Mantenere l'impianto e le spine lontani da aree bagnate
- Non sovraccaricare le prese di alimentazione
- Far raffreddare l'impianto prima di eseguire gli interventi di manutenzione
- Isolare sempre dalla rete elettrica prima di eseguire gli interventi di manutenzione
- Verificare che tutti i collegamenti elettrici siano sicuri prima di accendere l'impianto
- Non provare ad aprire, ricablare o riconfigurare questo impianto
- Non maneggiare, sollevare o regolare l'apparecchio utilizzando le barre luminose. Utilizzate invece il telaio tubolare.
- Non provare a toccare i diodi con le dita, poiché qualsiasi traccia di sporco o grasso comprometterà la performance
- Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi su questo impianto
- Se necessario, utilizzare un pan no morbido e leggermente umido per pulire i diodi, quindi farli asciugare completamente
- Non utilizzare l'apparecchio se i cavi di alimentazione o le spine sono in qualche modo danneggiati. In questo caso, restituire l'apparecchio completo al rivenditore per la sostituzione.

Prima Dell'installazione:


Rimuovere il prodotto dalla sua confezione e verificarne l'integrità.

Accertarsi che l'impianto non presenti danni o deformazioni.

Se l'impianto presenta segni di danni, contattare il rivenditore.

Se si è soddisfatti dell'integrità del prodotto, procedere all'installazione.

Installazione:

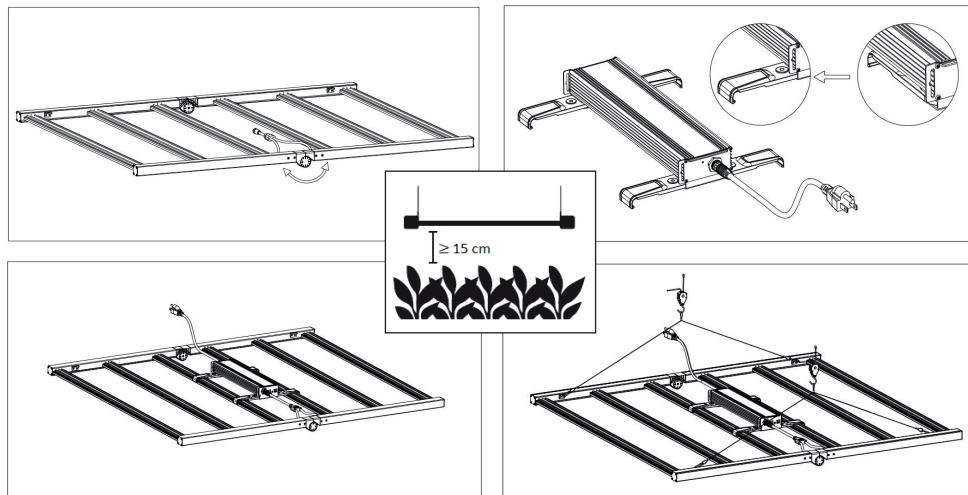




Regolazioni:



Porte RJ12 per collegare un controller e, se si preferisce, per collegare altri apparecchi. La manopola del dimmer deve essere impostata su EXT per il controllo esterno quando il controller è connesso. Il meccanismo di controllo è un segnale 0-10V. Seguire le istruzioni del controller.

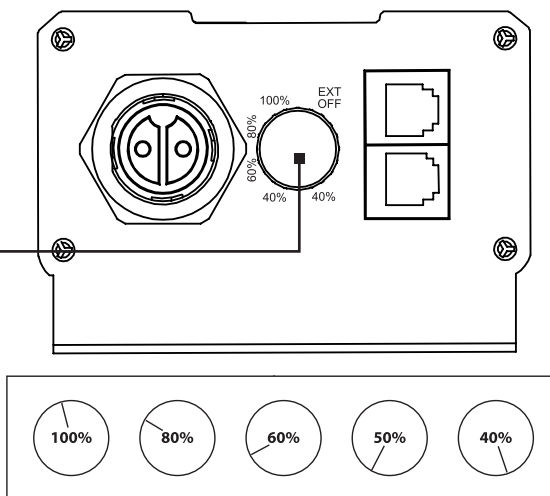

Regolabile da 200W fino ad un massimo di 680W

Specifiche tecniche:

Sorgente luminosa	LED
PPF emissione luminosa	1870 $\mu\text{mol/s}$
Efficacia	2.75 $\mu\text{mol/J}$
Efficacia del chip	3.2/3.6 $\mu\text{mol/J}$
Tensione di ingresso AC al driver	200 – 264 V AC, 50/60 Hz
Potenza massima in ingresso al driver	680 W
Corrente massima in ingresso al driver	3.7 A
Tensione di uscita del driver verso l'apparecchio	36 – 56 V DC
Corrente di uscita del driver verso l'apparecchio	6.7 – 15.0 A
Gestione termica	Passive
Durata	L90: > 50,000 hr
Grado di protezione IP	IP65
Altezza di montaggio	Almeno 15 cm sopra la chioma della pianta*. Si consiglia un'altezza di 30-50 cm dalla chioma.

***NOTA:** la piena potenza potrebbe essere troppo intensa per alcune piante a questa distanza





Conformità:

Questo prodotto è conforme a tutte le apposite normative e leggi europee e britanniche vigenti.

Garanzia:

LUMii garantisce questo prodotto privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 1 (un) anno dal momento dell'acquisto. Questa garanzia sarà annullata se l'unità non viene utilizzata secondo le presenti istruzioni, se viene manomessa o modificata in qualsiasi modo o se non si dispone della prova di acquisto. Si prega di restituire l'apparecchio al rivenditore munito di prova d'acquisto e nella confezione originale. Questa garanzia non pregiudica i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento:



Questo simbolo indica che un prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici nei Paesi UE e nel Regno Unito. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento indiscriminato dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto. In tal modo, il prodotto potrà essere riciclato nel rispetto dell'ambiente.




Hartelijk dank voor uw aankoop van de LUMii XLED V6 680W LED.

Volg deze instructies voor montage en gebruik om de beste resultaten met uw product te behalen.

Inhoud:

- a) LUMii XLED V6 680W LED – aantal 1
- b) LUMii XLED-driver met constante stroom – aantal 1
- c) Datakabel RJ12-RJ12 – 1,8 m – aantal 1
- d) Hangende slinger – aantal 2

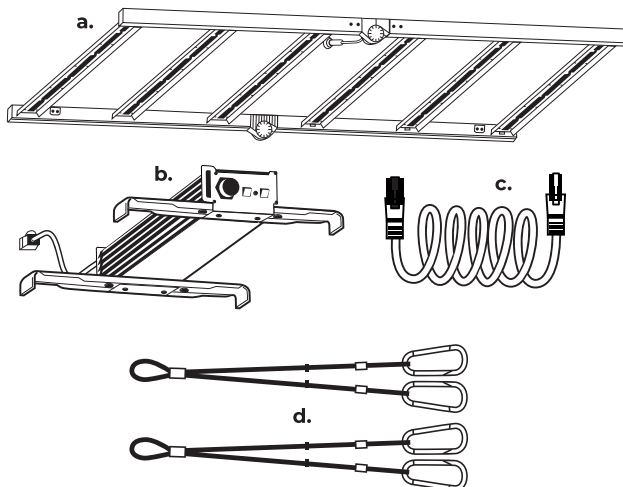

Productgegevens:


RJ12-poorten voor externe controller

1,8 m voedingskabel

Dimbare driver-unit

Lichtbalken

Ophangpunten

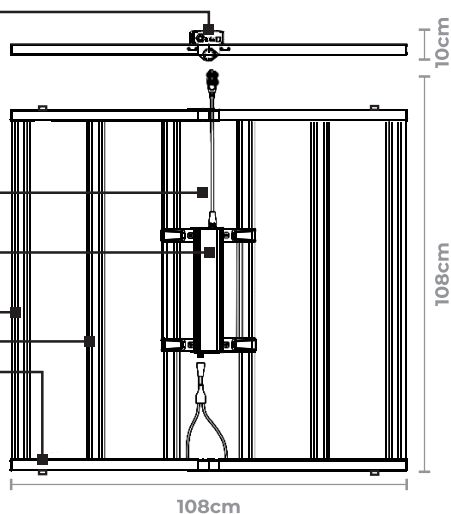



Veiligheid en onderhoud:

Het niet in acht nemen van de volgende veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot letsel. Bovendien vervalt de garantie als deze onderhouds- en veiligheidsmaatregelen niet worden opgevolgd.

- Deze verlichtingsarmatuur is bedoeld voor tuinbouwtoepassingen en is niet bedoeld voor gebruik als algemene verlichting
- Houd armaturen en stekkers uit de buurt van natte ruimtes
- Overbelast stopcontacten niet
- Laat de armatuur afkoelen voordat u onderhoud uitvoert
- Altijd van het lichtnet scheiden voordat u onderhoud uitvoert
- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen stevig vastzitten voordat u de armatuur inschakelt.
- Probeer deze armatuur niet te openen, opnieuw te bedraden of opnieuw te configureren.
- Hanteer, til of verstel de armatuur niet met behulp van de lichtstaven. Gebruik in plaats daarvan het buisframe.
- Raak de diodes niet aan met je vingers, want vuil of vet beïnvloedt de prestaties.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen op deze armatuur.
- Gebruik indien nodig een zachte, licht vochtige doek om de diodes schoon te maken en laat ze vervolgens goed drogen.
- Niet gebruiken als de voedingskabels of stekkers beschadigd zijn. Breng de volledige armatuur terug naar de verkoper voor vervanging.

Vóór de installatie:


RHaal het product uit de verpakking en controleer de integriteit ervan.

Zorg ervoor dat de armatuur niet beschadigd of vervormd is.

Neem contact op met de verkoper als de armatuur tekenen van schade vertoont.

Als u tevreden bent met de integriteit van het product, gaat u verder met de installatie.

Installatie:


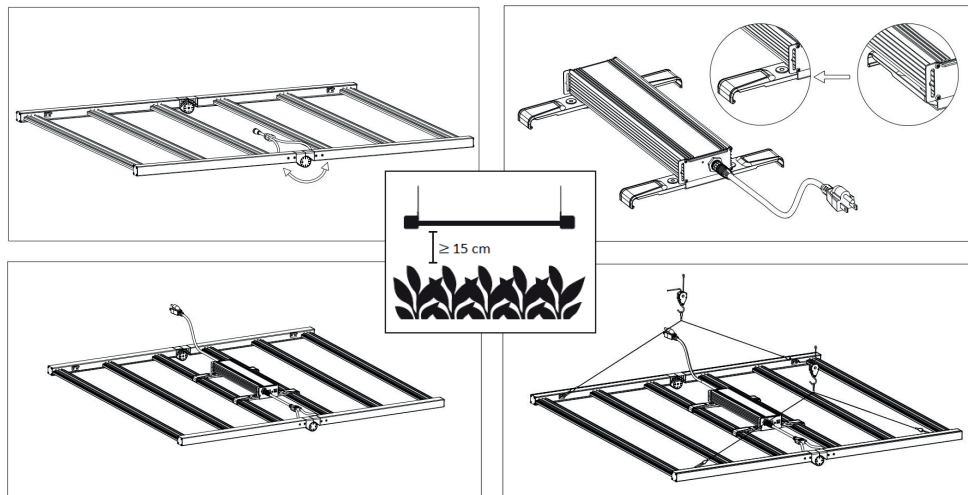




Besturingselementen:



RJ12-poorten om een controller aan te sluiten en armaturen te koppelen als dit de voorkeur heeft. De dimmerknop moet op EXT staan voor externe bediening als de controller is aangesloten. Het regelmechanisme is een 0-10V signaalregeling. Volg de instructies van de controller.

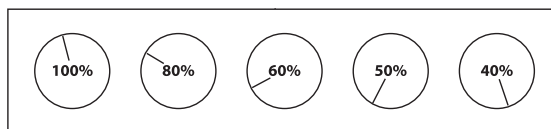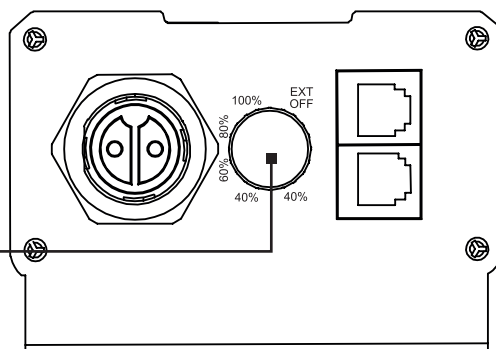

Dimbaar van een maximaal wattage van 680W tot 260W.

Technische specificaties:

Lichtbron	LED
Lichtrendement PPF	1870 $\mu\text{mol/s}$
Doeltreffendheid PPE	2.75 $\mu\text{mol/J}$
Chip efficiëntie	3.2/3.6 $\mu\text{mol/J}$
AC-ingangsspanning naar driver	200 – 264 V AC, 50/60 Hz
Maximaal ingangsvermogen naar driver	680 W
Maximale ingangsstroom naar driver	3.7 A
Uitgangsspanning driver naar armatuur	36 – 56 V DC
Uitgangsstroom driver naar armatuur	6.7 – 15.0 A
Thermisch beheer	Passief
Levensduur	L90: > 50,000 hr
IP-classificatie	IP65
Montagehoogte	Minimaal 15 cm boven het bladerdak*. 30 cm - 50 cm boven het bladerdak aanbevolen.

***OPMERKING:** Vol vermogen kan op deze afstand te intens zijn voor sommige planten.





Conformiteit:

Dit product voldoet aan alle relevante en huidige EU- en Britse wet- en regelgeving.

Garantie:

LUMii garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 1 (een) jaar vanaf het moment van aankoop. Deze garantie vervalt als het apparaat niet in overeenstemming met deze instructies wordt gebruikt, als er op enigerlei wijze mee geknoeid of gemodificeerd is of als je geen aankoopbewijs hebt. Stuur uw aankoop terug naar de winkelier met het aankoopbewijs en de originele verpakking. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Verwijdering:



Deze markering geeft aan dat een product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval in de EU en het VK. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuveilige recycling.





 **LUMii**

XLED ^{V6}
680 W




   **Search LUMii Lighting**

LUMii is a HydroGarden brand / LUMii je značka společnosti HydroGarden / LUMii sind Marken der HydroGarden / LUMii son marcas de HydroGarden
LUMii sont des marques d'HydroGarden / LUMii sono marchi HydroGarden / LUMii is een HydroGarden merk

HydroGarden Ltd., 2 Progress Way, Binley, Coventry, CV3 2NT, UK | www.hydrogarden.com
EU Economic Operator – Grow in AG, Wallenroder Str. 7-9, 13435 Berlin, Germany

Made in PRC / Vyrobeno v PRC / In PRC hergeslellt / Hecho en PRC / Fabriqué en PRC / Fatto in PRC / Gemaakt in PRC



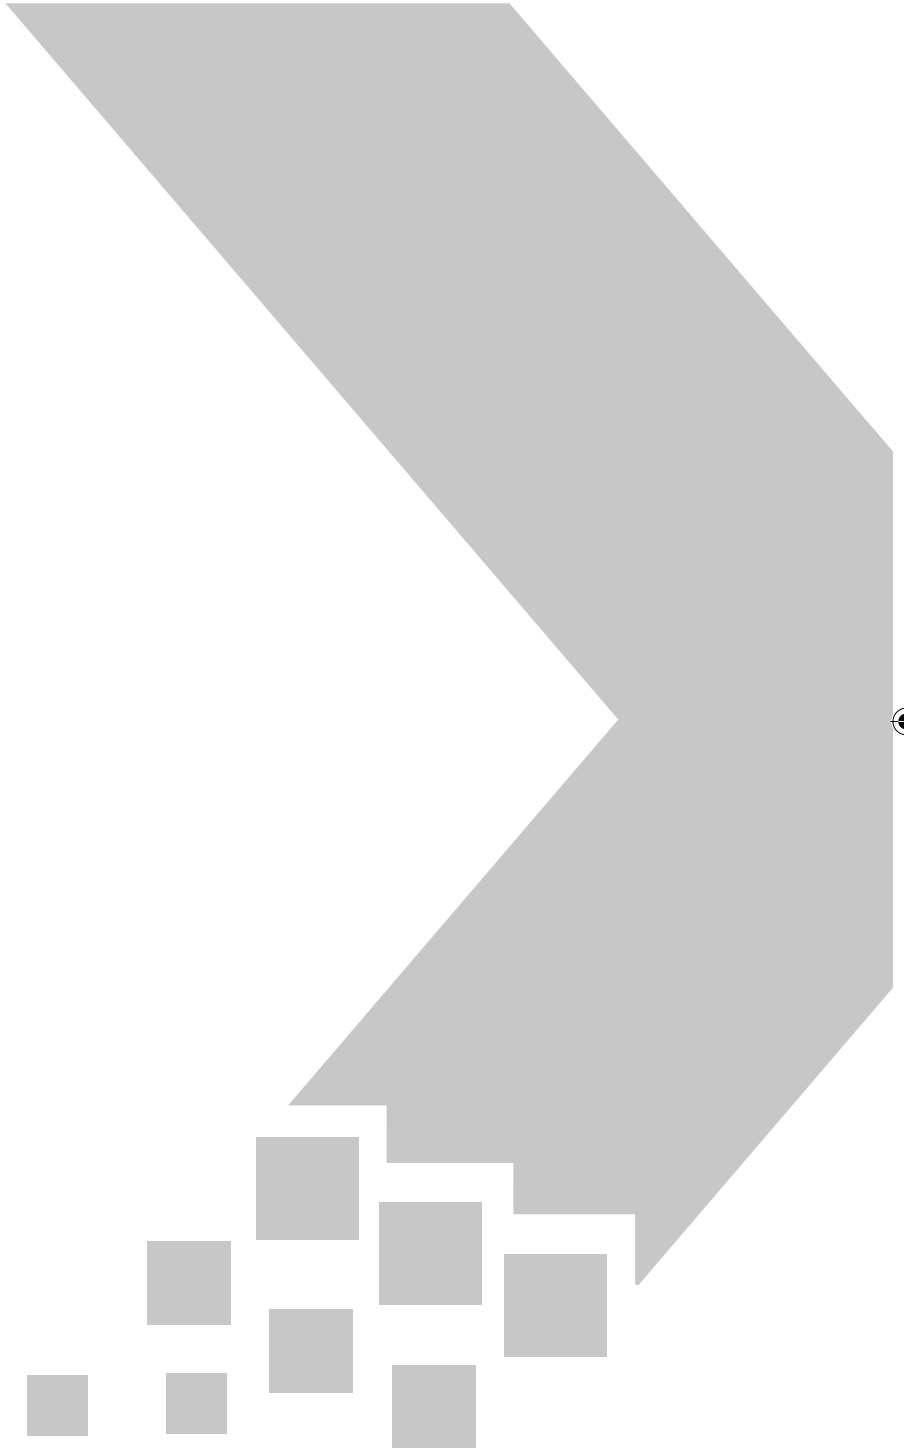



 **LUMii**
XLED V6
680 W

